

バーライトのご紹介




▶ トミサワバーライト①

スタイリッシュなデザイン

幅23.6mm 厚さ10.8mmというシンプルでスタイリッシュな設計。

軽量・省スペースで場所をとらず、**露出設置でも目立たない**。


明るさも自由に変えられるため、**間接照明**だけでなく**メイン照明**としても使用可能。

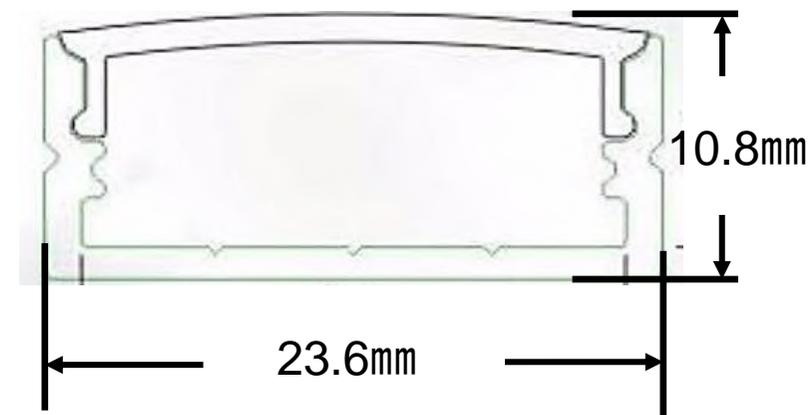

透明固定ケース



表

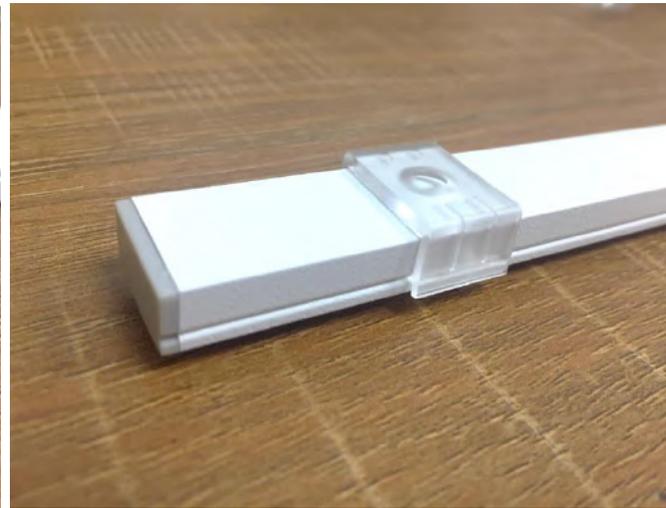

裏



連結部


▶ トミサワバーライト②

長さなどのカスタマイズが自由に可能

1mm単位での長さのカスタマイズ生産が自由に可能です。その他形状、色温度等もご指定いただけます。

主に、新築・改築物件における空間デザインの可能性を最大限まで引き出すことができます。

「思い通りの設計ができる」と多くの設計事務所様・工務店様等に高い評価をいただいております。

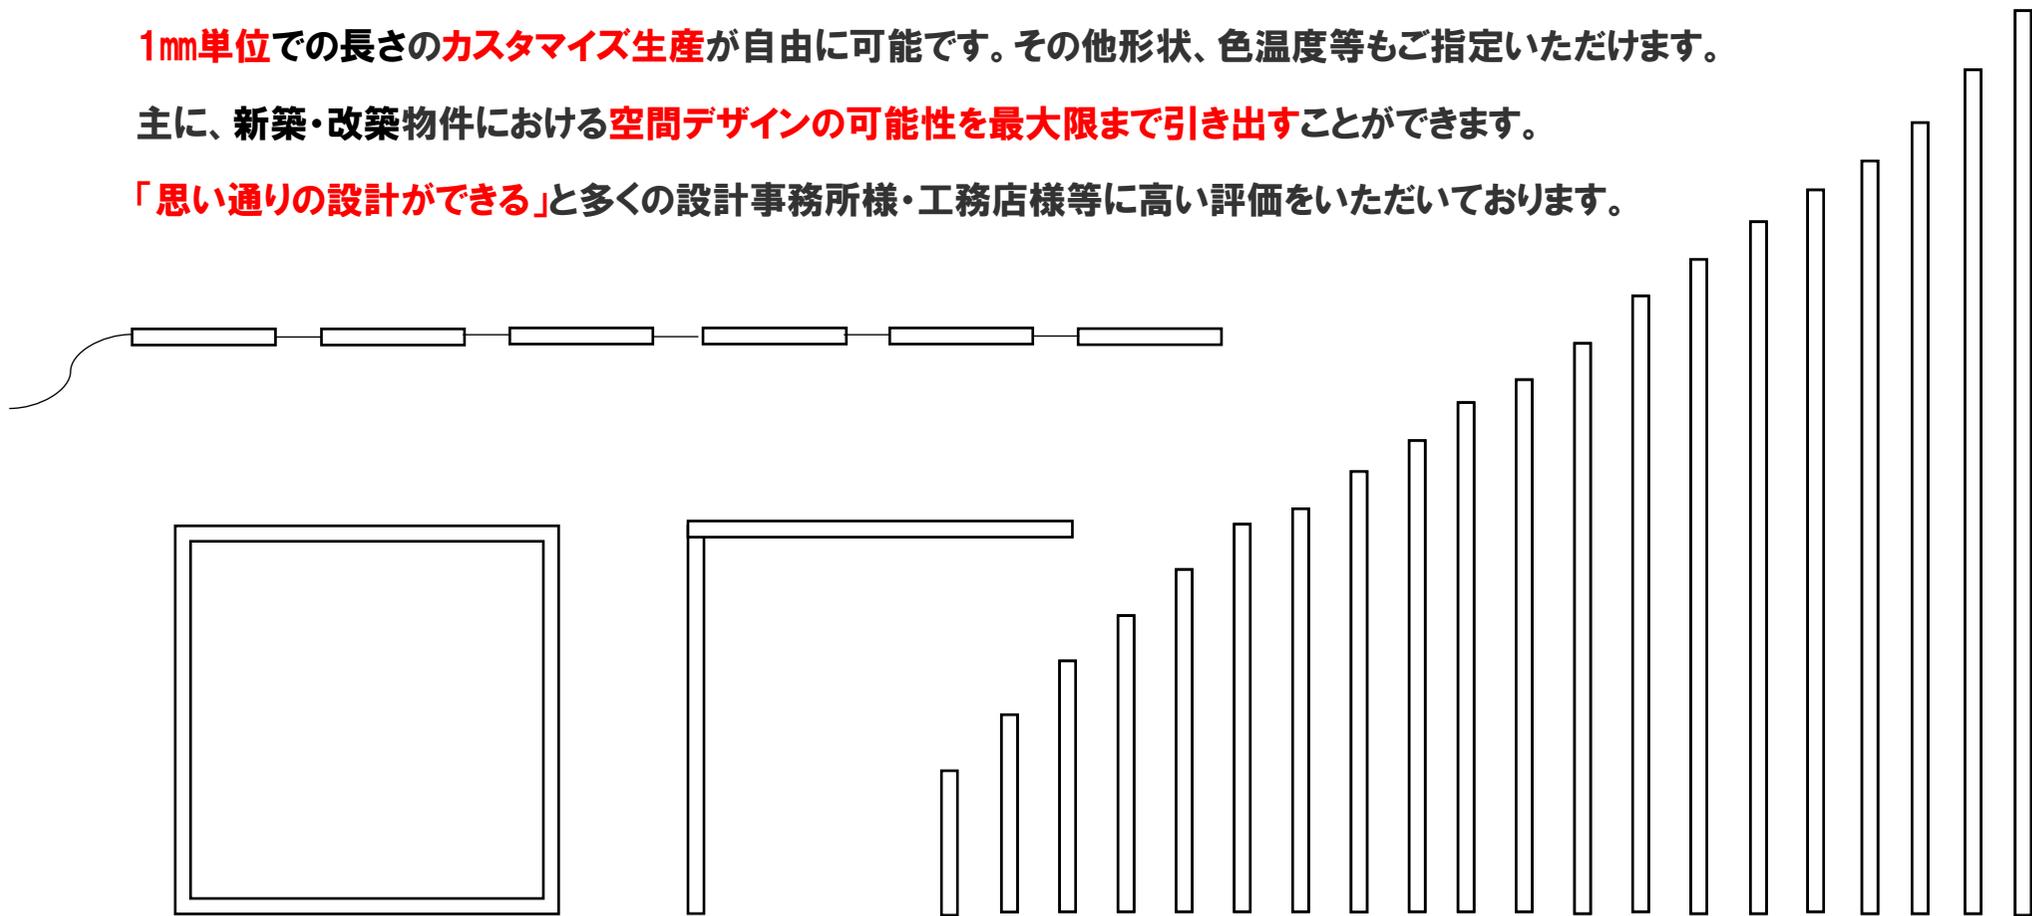


▶ トミサワバーライト③

他社類似品に比べ低価格・高品質

他社類似品に比べ、価格設定を非常に安価に設定。

実装～組立・検査まで、**自社一貫生産(純国産)**のため極めて高品質。

累計販売数**15万本** 市場クレーム率**0.02%** (2024年4月現在)



MADE IN
JAPAN

▶ トミサワバーライト④

製品仕様・配線・取付方法の逆提案

標準仕様はございません。設計者様・ユーザー様と作り上げる**世界に1本のオーダーメイド品**です。

設計図や配置図・ご希望の寸法や用途など必要な情報をお伺いしたうえで、

弊社より**案件に適した製品仕様や配線仕様・取付方法**などを提案させていただきます。



図面



ご希望の仕様

製品仕様
配線仕様
お見積り





▶ トミサワバーライト⑤

設計事例

想像以上の明るさで**間接照明**としてだけでなく、**メイン照明**として利用可能。

直線的で**近未来的**な照明空間を生み出します。

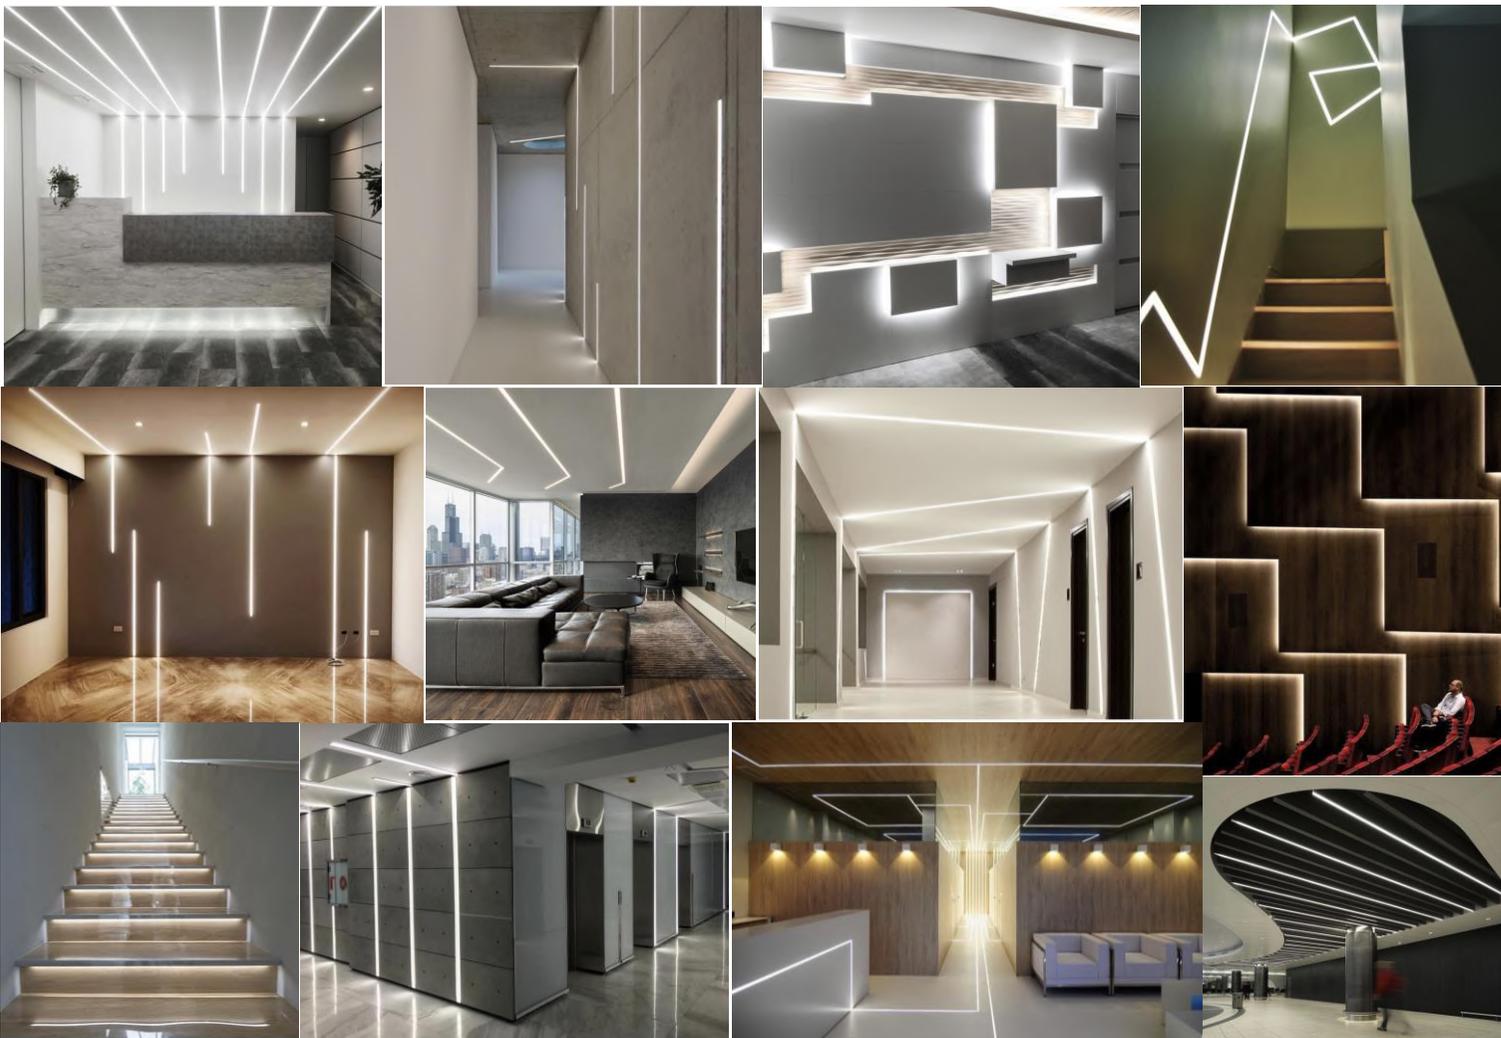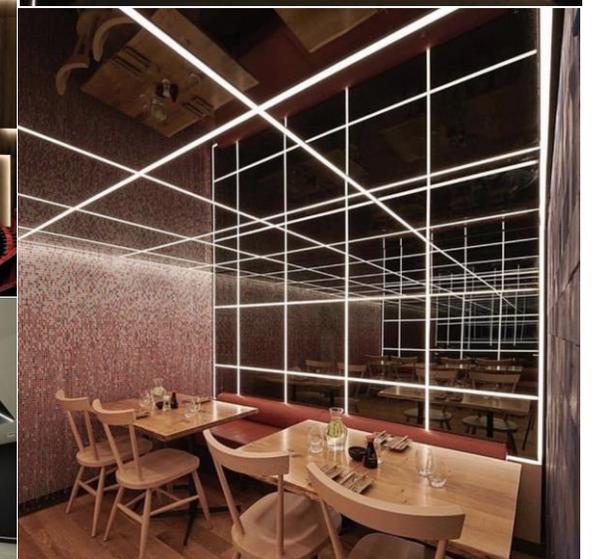


▶ トミサワバーライト⑤

設計事例

「照明ありきの設計」から「**設計ありきの照明**」へ

個人住宅から**店舗・施設**まであらゆる建築物に適合

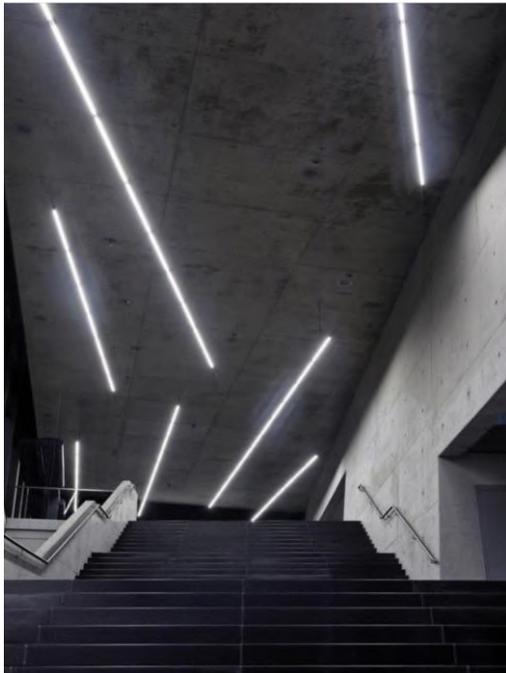

▶ トミサワバーライト⑥

基本的な仕様

発光効率: 120~140lm/W

色温度: 2700K(電球色)・3000K(電球色)・3500K(温白色)
4000K(白色)・5000K(昼白色)・6500K(昼光色)

断面寸法: 23.6mm × 10.8mm

使用温度範囲: -30℃~+50℃

演色性: Ra ≥ 85

寿命: 50000時間(光束維持率90%)

電源ユニット(別置): MEANWELL製電源(AC100V/200V・IP65防水)

保証期間: 5年間

オプション: 防水(屋外)仕様・調光仕様(ワイヤード・ワイヤレス)

品番 **TMLWBAR7200-S24-50KNH**

外付電源
DC24V

長さ(mm)

ユーザー指定(1mm単位)

色温度

65KNH→6500K
50KNH→5000K
40KNH→4000K
35KNH→3500K
30KNH→3000K
27KNH→2700K

ユーザー指定



電源ユニット
(AC100V/200V→DC24V)



ワイヤレス調光ユニット
(タッチ式リモコン+受信機)



埋め込み式調光器
(100V家庭用改造品)

▶ 最後に

照明に関するお困り事がありましたら、



TEL:0858-75-0347 FAX:0858-75-0625

MAIL:yamato@fa-tomisawa.com

までお気軽にお問合せください。