

バーライトのご紹介




▶ トミサワバーライト①

スタイリッシュなデザイン


幅23.6mm×厚さ10.8mmという非常にシンプルでスタイリッシュな設計。

軽量・省スペースで場所をとらず、天井・壁・柱など**どんなところにも設置可能**。


ホワイト色で内装に馴染み、間接照明だけでなくメイン照明としても使用可能。

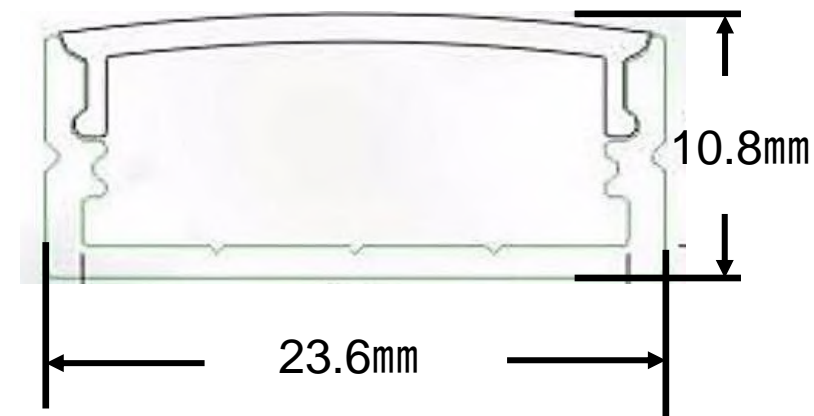

表

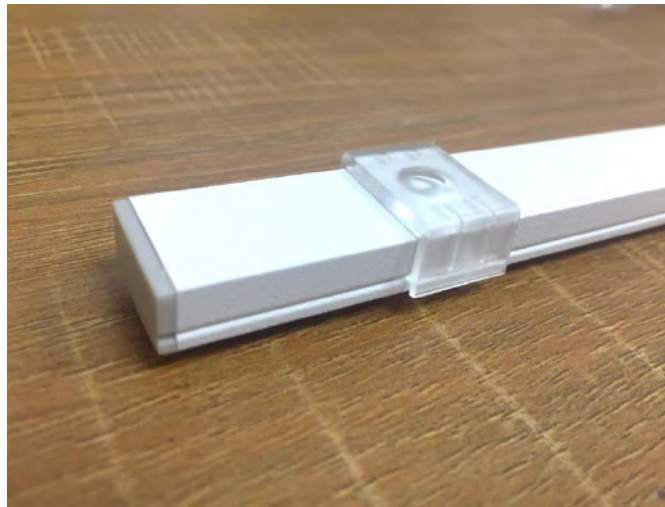

裏

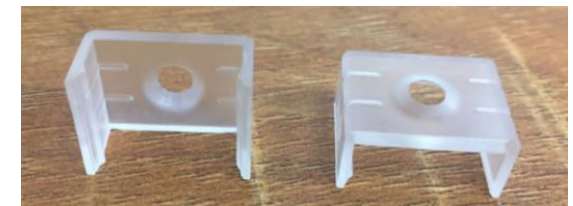

透明固定ケース



連結部


▶ トミサワバーライト②

長さなどのカスタマイズが自由に可能

10cm単位での長さの**カスタマイズ生産**が自由に可能です。その他形状、色温度等もご指定いただけます。

主に、新築・改築物件における設計段階の**空間デザインの可能性を最大限まで引き出す**ことができます。

「**思い通りの設計ができる**」と多くの設計事務所様・工務店様等に高い評価をいただいております。

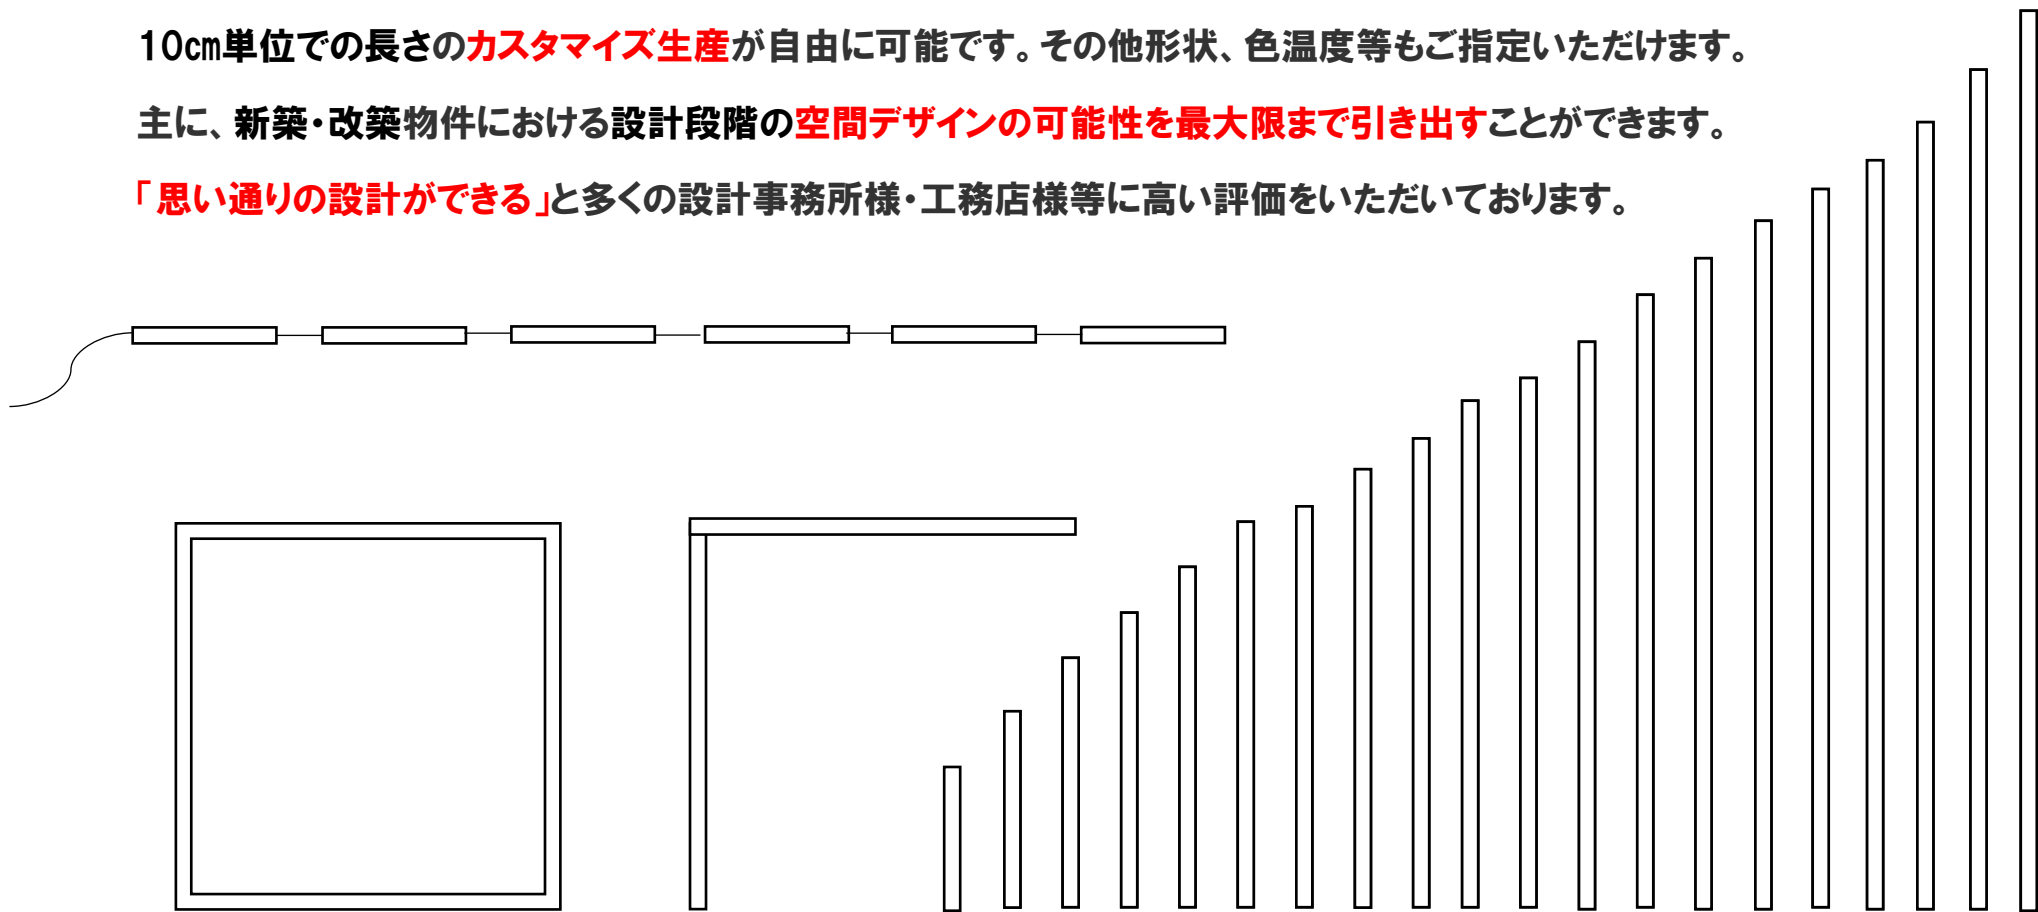


▶ トミサワバーライト③

他社類似品に比べ低価格・高品質

他社類似品に比べ、価格設定を非常に安価に設定。

実装～組立・検査まで、**自社一貫生産(純国産)**のため極めて高品質。

累計販売数**12万本** 市場クレーム率**0.02%** (2021年9月時点)



MADE IN
JAPAN

▶ トミサワバーライト④

製品仕様・配線・取付方法の逆提案

標準仕様はございません。設計者様・ユーザー様と作り上げる**世界に1本のオーダーメイド品**です。

設計図や配置図・ご希望の寸法や用途など必要な情報をお伺いしたうえで、

弊社より**案件に適した製品仕様や配線仕様・取付方法**などを提案させていただきます。



図面



ご希望の仕様

製品仕様
配線仕様
お見積り



▶ トミサワバーライト⑤

設計事例

想像以上の明るさで**間接照明**としてだけでなく、**メイン照明**として利用可能。

直線的で**近未来的**な照明空間を生み出します。





▶ トミサワバーライト⑤

設計事例

「照明ありきの設計」から「**設計ありきの照明**」へ

個人住宅から**店舗・施設**まであらゆる建築物に適合

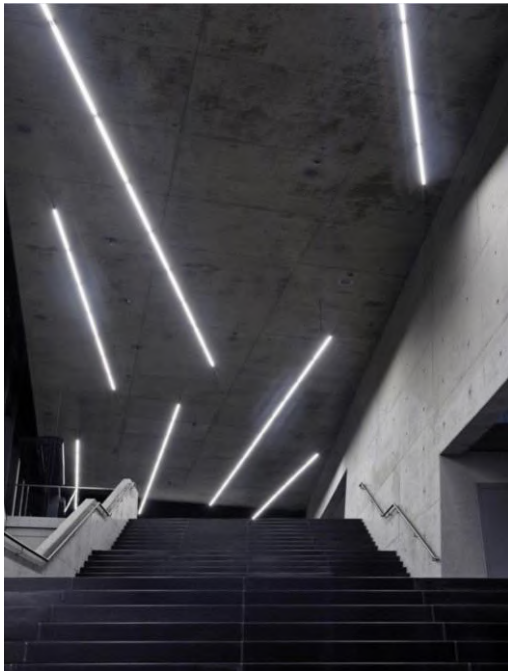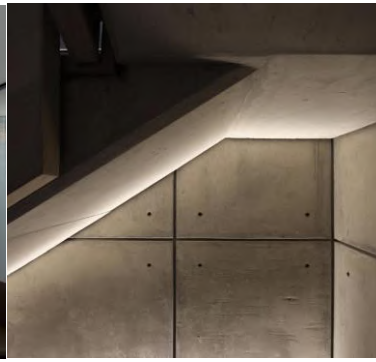

▶ トミサワバーライト⑥

基本的な仕様

発光効率: 180lm/W

色温度: 2700K(電球色)・3000K(電球色)・4000K(白色)・5000K(昼白色)

断面寸法: 23.6mm × 10.8mm

使用温度範囲: -30°C ~ +50°C

演色性: Ra=85

寿命: 50000時間(光束維持率90%)

外置電源: MEANWELL製電源(AC100V/200V・IP65防水)

保証期間: 5年間

オプション: 防水(屋外)仕様・調光仕様(ワイヤード・ワイヤレス)

品番 **TMLBAR7200-S24-50KNH**

外付電源
DC24V

長さ(mm)

ユーザー指定(100mm単位)

色温度

50KNH→5000K

40KNH→4000K

30KNH→3000K

27KNH→2700K

ユーザー指定



外置電源ユニット
(AC100V/200V→DC24V)



ワイヤレス調光ユニット
(タッチ式リモコン+受信機)



埋め込み式調光器
(100V家庭用改造品)

▶ 最後に

照明に関するお困り事がありましたら、



TEL:0858-75-0347 FAX:0858-75-0625

MAIL:yamato@fa-tomisawa.com

までお気軽にお問合せください。