

LED バースライト TMLWBAR2400-S24-27KNH

※防水仕様の場合、末尾に-WPがつきます。
 ※完全防水仕様の場合、末尾に-KWPがつきます。



長さL(mm) 入力電圧 DC24V

色温度
 50KNH→5000K
 40KNH→4000K
 35KNH→3500K
 30KNH→3000K
 27KNH→2700K

色温度
 50KNH→5000K
 40KNH→4000K
 30KNH→3000K
 27KNH→2700K


<電源線 裏出し タイプ>

<電源線 横出し タイプ>

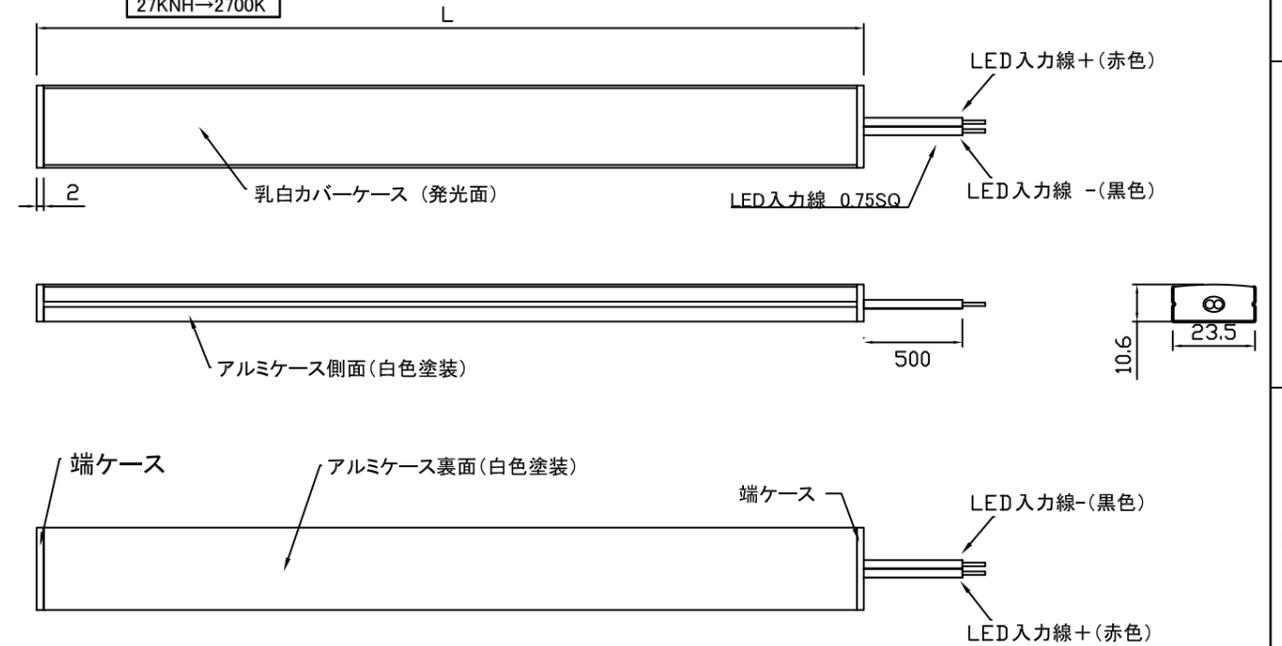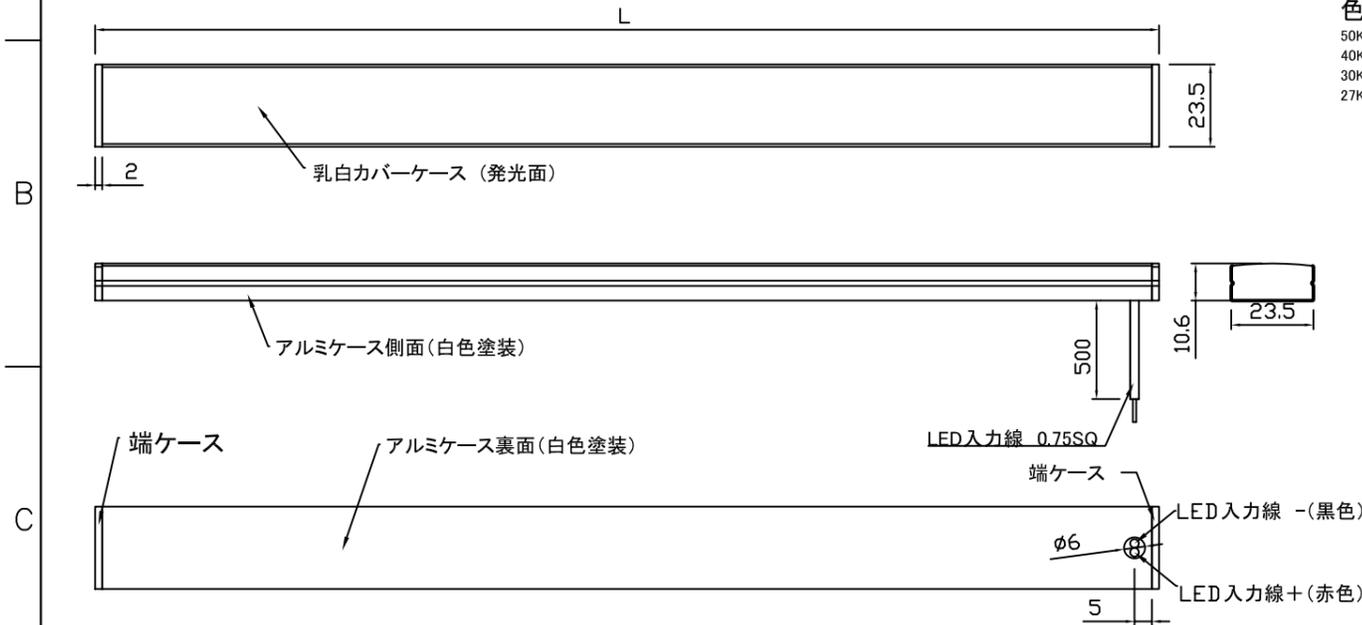

使用電源

使用電源の寸法

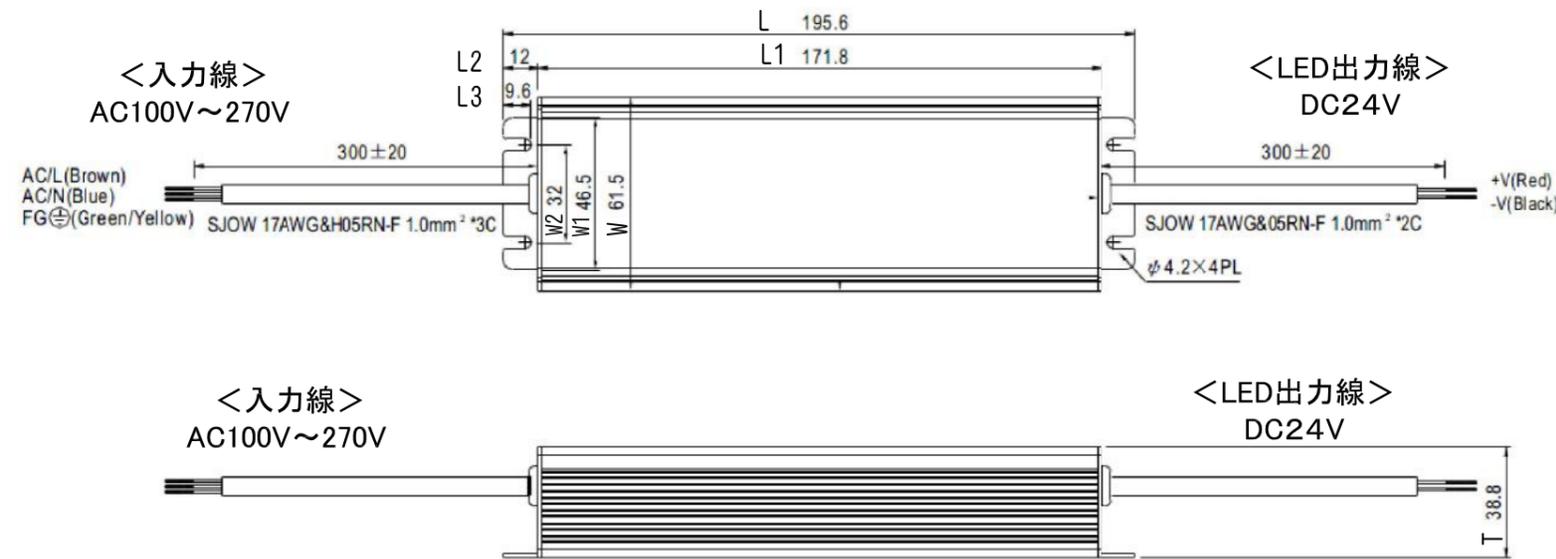

電力タイプ	L	L1	L2	L3	W	W1	W2	T	φ
40W	171	147.2	11.9	9.6	61.5	46.5	32	36.8	4.2
60W	171	147.2	11.9	9.6	61.5	46.5	32	36.8	4.2
80W	195.6	171.8	12	9.6	61.5	46.5	32	36.8	4.2
100W	220	196	12	9.6	68	53	34.2	38.8	4.2
120W	220	196	12	9.6	68	53	34.2	38.8	4.2
150W	228	204	12	9.6	68	53	34.2	38.8	4.2
185W	228	204	12	9.6	68	53	34.2	38.8	4.2
240W	244.2	220.2	12	9.6	68	53	34.2	38.8	4.2
320W	252	222.5	13.4	8.9	90	74	40	43.8	4.5

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

材料	仕上げ	単位	加工
		mm	
名前	年月日		図面名
田中	2020.10.29		LED バースライト
			図番番号
			TMLWBAR0000-S24-27KNH
	田中	林	林
	製図	設計	照査