


LED一体型
電源分離型

Made in
Japan, Tottori

TOMISAWA DOWN LIGHT

薄さわずか30mmで天井裏が狭い環境にも最適

省スペース



電源分離・超薄型

天井フラット



凹凸部無し

広配光



明るく均一な配光

面発光



目に優しい

簡単工事



従来通りの施工

埋込穴

Φ100

Φ125

Φ150

明るさ

約560lm
白熱灯60W相当

約820lm
白熱灯100W相当

色温度

3000K
電球色




5000K
昼白色



製品仕様

※オプションで防雨防湿タイプ(IP23)に変更可能です。
 ※電源ユニットは器具一体型ではなく分離型となります。
 ※調光器併用不可。 ※仕様は予告なく変更する場合がございます。

埋込穴	本体色	消費電力	色温度	定格光束	重量 ※電源含む	配光角	演色性	電源電圧	器具寸法	埋込深	取付可能 天井厚	使用周囲温度	設計寿命
Φ100	白	6.5W	3000K	530lm	140g	120°	>Ra80	AC100V~240V 50/60Hz	巾Φ120mm × 厚さ32.7mm	30mm	5mm~25mm	-20°C~+50°C	50,000時間
			5000K	540lm									
		9.5W	3000K	770lm	180g								
			5000K	810lm									
Φ125	白	6.5W	3000K	540lm	170g	120°	>Ra80	AC100V~240V 50/60Hz	巾Φ145mm × 厚さ32.7mm	30mm	5mm~25mm	-20°C~+50°C	50,000時間
			5000K	590lm									
		9.5W	3000K	830lm	210g								
			5000K	890lm									
Φ150	白	6.5W	3000K	570lm	230g	120°	>Ra80	AC100V~240V 50/60Hz	巾Φ184.5mm × 厚さ33.7mm	31mm	5mm~25mm	-20°C~+50°C	50,000時間
			5000K	590lm									
		9.5W	3000K	830lm	260g								
			5000K	890lm									

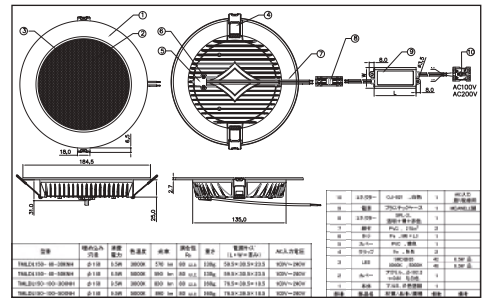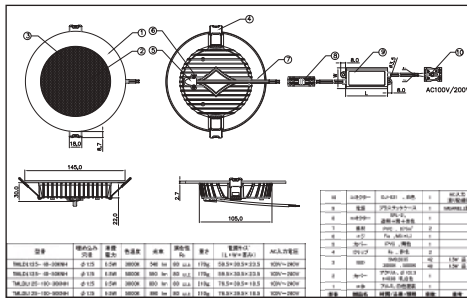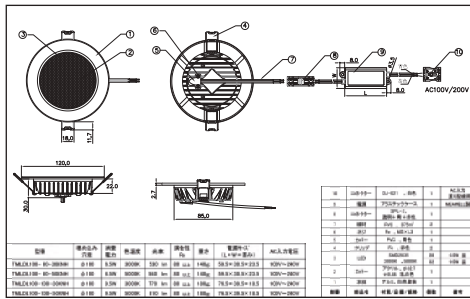

品番早見表

埋込穴	Φ100			
明るさ	白熱灯60W相当(6.5W)		白熱灯100W相当(9.5W)	
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
品番	TMLDL100-60-30KNH	TMLDL100-60-50KNH	TMLDL100-100-30KNH	TMLDL100-100-50KNH

埋込穴	Φ125			
明るさ	白熱灯60W相当(6.5W)		白熱灯100W相当(9.5W)	
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
品番	TMLDL125-60-30KNH	TMLDL125-60-50KNH	TMLDL125-100-30KNH	TMLDL125-100-50KNH

埋込穴	Φ150			
明るさ	白熱灯60W相当(6.5W)		白熱灯100W相当(9.5W)	
色温度	3000K	5000K	3000K	5000K
品番	TMLDL150-60-30KNH	TMLDL150-60-50KNH	TMLDL150-100-30KNH	TMLDL150-100-50KNH

製造元



〒689-1403 鳥取県八頭郡智頭町南方1186

☎0858-75-0347

担当者:営業企画部 林 大和

販売店

