


ベースライト トラフ・反射笠・埋込 W300

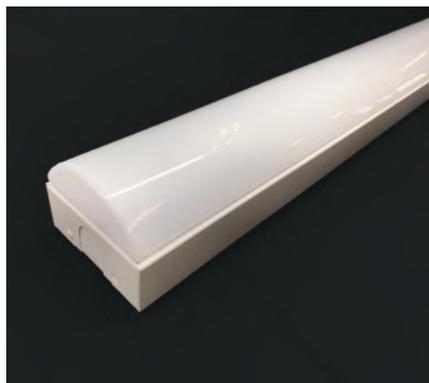

形状	トラフ型					
明るさ目安	Hf32W 定格出力 x1 灯	FLR40Wx2 灯	Hf32W 定格出力 x2 灯	Hf32W 高出力 x2 灯	Hf16W 高出力 x1 灯	Hf16W 高出力 x2 灯
品番	TMBL-LX-Z17	TMBL-LX-Z27	TMBL-LX-Z32	TMBL-LX-Z46	TMBL-LX-Z10	TMBL-LX-Z16
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W	10W	16W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm	1600lm	2560lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W	160lm/W	160lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C
重量	1.7kg	1.7kg	1.7kg	1.7kg	0.92kg	0.92kg
外形寸法	L1250mm xW80mm xH55mm	L1250mm xW80mm xH55mm	L1250mm xW80mm xH55mm	L1250mm xW80mm xH55mm	L632mm xW80mm xH55mm	L632mm xW80mm xH55mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間

形状	反射笠型					
明るさ目安	Hf32W 定格出力 x1 灯	FLR40Wx2 灯	Hf32W 定格出力 x2 灯	Hf32W 高出力 x2 灯	Hf16W 高出力 x1 灯	Hf16W 高出力 x2 灯
品番	TMBL-LX-L17	TMBL-LX-L27	TMBL-LX-L32	TMBL-LX-L46	TMBL-LX-L10	TMBL-LX-L16
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W	10W	16W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm	1600lm	2560lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W	160lm/W	160lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C
重量	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg	1.1kg	1.1kg
外形寸法	L1250mm xW148mm xH59mm	L1250mm xW148mm xH59mm	L1250mm xW148mm xH59mm	L1250mm xW148mm xH59mm	L632mm xW148mm xH55mm	L632mm xW148mm xH55mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間

形状	埋込型 (300mm穴)			
明るさ目安	Hf32W 定格出力 x1 灯	FLR40Wx2 灯	Hf32W 定格出力 x2 灯	Hf32W 高出力 x2 灯
品番	TMBL-LX-W300-Q17	TMBL-LX-W300-Q27	TMBL-LX-W300-Q32	TMBL-LX-W300-Q46
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C
重量	3.7kg	3.7kg	3.7kg	3.7kg
外形寸法	L1275mm xW325mm xH65mm	L1275mm xW325mm xH65mm	L1275mm xW325mm xH65mm	L1275mm xW325mm xH65mm
埋込寸法	1255 ~ 1265mm x290 ~ 300mm			
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間