
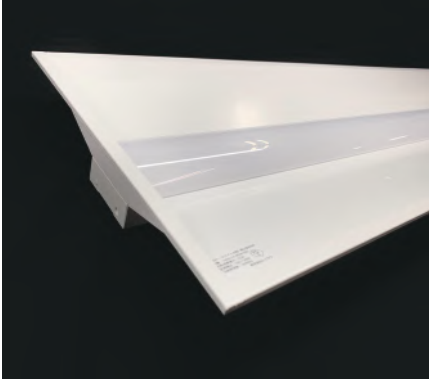


ベースライト 防雨・防湿・低温型 トラフ・反射笠・埋込 W300

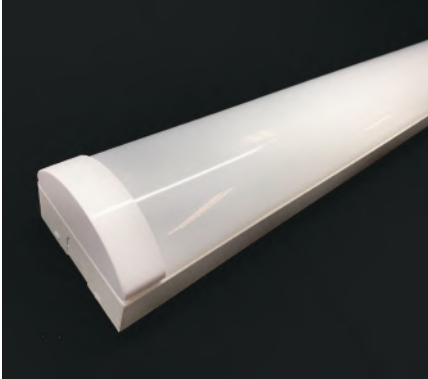

形状	トラフ型					
明るさ目安	Hf32W 定格出力 ×1 灯	FLR40W×2 灯	Hf32W 定格出力 ×2 灯	Hf32W 高出力 ×2 灯	Hf16W 高出力 ×1 灯	Hf16W 高出力 ×2 灯
品番	TMBL-LX-Z17-F	TMBL-LX-Z27-F	TMBL-LX-Z32-F	TMBL-LX-Z46-F	TMBL-LX-Z10-F	TMBL-LX-Z16-F
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W	10W	16W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm	1600lm	2560lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W	160lm/W	160lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※
防水性能	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
動作環境温度	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃
重量	1.7kg	1.7kg	1.7kg	1.7kg	0.92kg	0.92kg
外形寸法	L1250mm×W80mm×H55mm	L1250mm×W80mm×H55mm	L1250mm×W80mm×H55mm	L1250mm×W80mm×H55mm	L632mm×W80mm×H55mm	L632mm×W80mm×H55mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間

形状	反射笠型					
明るさ目安	Hf32W 定格出力 ×1 灯	FLR40W×2 灯	Hf32W 定格出力 ×2 灯	Hf32W 高出力 ×2 灯	Hf16W 高出力 ×1 灯	Hf16W 高出力 ×2 灯
品番	TMBL-LX-L17-F	TMBL-LX-L27-F	TMBL-LX-L32-F	TMBL-LX-L46-F	TMBL-LX-L10-F	TMBL-LX-L16-F
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W	10W	16W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm	1600lm	2560lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W	160lm/W	160lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※
防水性能	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
動作環境温度	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃
重量	2.0kg	2.0kg	2.0kg	2.0kg	1.1kg	1.1kg
外形寸法	L1250mm×W148mm×H59mm	L1250mm×W148mm×H59mm	L1250mm×W148mm×H59mm	L1250mm×W148mm×H59mm	L632mm×W148mm×H55mm	L632mm×W148mm×H55mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間

形状	埋込型 (300mm穴)			
明るさ目安	Hf32W 定格出力 ×1 灯	FLR40W×2 灯	Hf32W 定格出力 ×2 灯	Hf32W 高出力 ×2 灯
品番	TMBL-LX-W300-Q17-F	TMBL-LX-W300-Q27-F	TMBL-LX-W300-Q32-F	TMBL-LX-W300-Q46-F
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	17W	27W	32.5W	46W
全光束	2500lm	4000lm	5200lm	6900lm
発光効率	147lm/W	148lm/W	160lm/W	150lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	雨線内※	雨線内※	雨線内※	雨線内※
防水性能	IP23	IP23	IP23	IP23
動作環境温度	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃	-40～45℃
重量	3.7kg	3.7kg	3.7kg	3.7kg
外形寸法	L1275mm×W325mm×H65mm	L1275mm×W325mm×H65mm	L1275mm×W325mm×H65mm	L1275mm×W325mm×H65mm
埋込穴寸法	1255～1265mm×290～300mm	1255～1265mm×290～300mm	1255～1265mm×290～300mm	1255～1265mm×290～300mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間

※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
風除けのない建物の屋上・山梗・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にならされる場所、振動の強い場所。