


ダウンライト

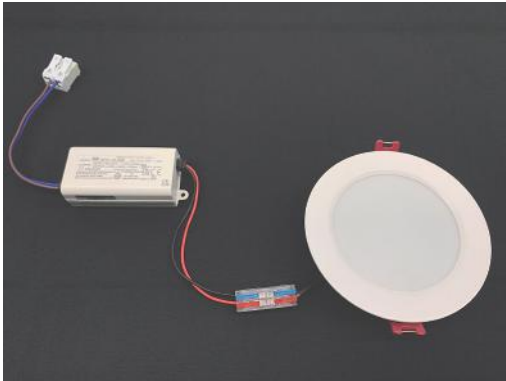

埋込穴サイズ 明るさ目安	Φ 100					
	白熱灯 60W		白熱灯 100W		FHT32W	
品番	TMLDL100-60-50KNH	TMLDL100-60-30KNH	TMLDL100-100-50KNH	TMLDL100-100-30KNH	TMLDL100-32-50KNH	TMLDL100-32-30KNH
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	9.5W	15.3W	15.3W
全光束	540lm	530lm	810lm	770lm	1480lm	1440lm
発光効率	83lm/W	82lm/W	85lm/W	81lm/W	97lm/W	94lm/W
ビーム角	120°	120°	120°	120°	120°	120°
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃
重量	140g	140g	180g	180g	240g	240g
外形寸法	Φ 120mm × 32.7mm	Φ 120mm × 32.7mm	Φ 120mm × 32.7mm	Φ 120mm × 32.7mm	Φ 120mm × 32.7mm	Φ 120mm × 32.7mm
埋込深	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
埋込可能天井厚	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間

埋込穴サイズ 明るさ目安	Φ 125			
	白熱灯 60W		白熱灯 100W	
品番	TMLDL125-60-50KNH	TMLDL125-60-30KNH	TMLDL125-100-50KNH	TMLDL125-100-30KNH
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	9.5W
全光束	590lm	540lm	890lm	830lm
発光効率	91lm/W	83lm/W	94lm/W	87lm/W
ビーム角	120°	120°	120°	120°
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃
重量	170g	170g	210g	210g
外形寸法	Φ 145mm × 32.7mm	Φ 145mm × 32.7mm	Φ 145mm × 32.7mm	Φ 145mm × 32.7mm
埋込深	30mm	30mm	30mm	30mm
埋込可能天井厚	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間

埋込穴サイズ 明るさ目安	Φ 150			
	白熱灯 60W		白熱灯 100W	
品番	TMLDL150-60-50KNH	TMLDL150-60-30KNH	TMLDL150-100-50KNH	TMLDL150-100-30KNH
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	9.5W
全光束	590lm	570lm	890lm	830lm
発光効率	91lm/W	88lm/W	94lm/W	87lm/W
ビーム角	120°	120°	120°	120°
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)	本体に付属 (分離型)
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃	-20 ~ 50℃
重量	230g	230g	260g	260g
外形寸法	Φ 184.5mm × 33.7mm	Φ 184.5mm × 33.7mm	Φ 184.5mm × 33.7mm	Φ 184.5mm × 33.7mm
埋込深	31mm	31mm	31mm	31mm
埋込可能天井厚	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm	5 ~ 25mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間